


93240, 93340 & 93540 Series
Séries 93240, 93340 & 93540



	10"
A	3 1/4" [83.4 mm]
B	3 1/2" [88.6 mm]
C	2 5/8" [65.7 mm]
D	11 1/2" [292.4 mm]
E	11 5/8" [293.4 mm]
F	13 7/8" [353.7 mm]

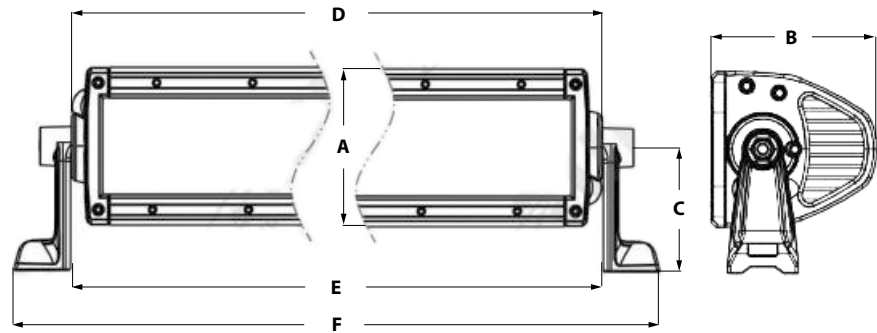

Features

- 12-24Vdc operation
- Extruded aluminum
- Impact resistant polycarbonate front shield
- IP68 rating
- Tested to US MIL810-STD standard
- CE & Rohs certified
- Waterproof deutsch connector
- Wiring harness with switch and relay
- Comes with mounting bracket and stainless steel hardware
- Available in spot, flood, and combo beam patterns

Fonctionnalités

- Opération 12-24Vdc
- Aluminium extrudé
- Écran de devant résistant aux impacts en polycarbonate
- Coté IP68
- Testé au standard MIL810-STD US
- Certifié CE & Rohs
- Connecteur à l'épreuve de l'eau Deutsch
- Câblage électrique avec commutateur et relais
- Vient avec équerre de montage et quincaillerie en acier inoxydable
- Disponible avec forme de faisceau spot, projecteur d'illumination et combinaison



Stainless Steel Screws Corrosion Resistant
Vis en Acier Inoxydable Résistant à la Corrosion



Double Area of Heat Dissipation
Deux Régions de Dissipation de Chaleur



Military Breather Waterproof & Anti-Fog
Reniflard Militaire À l'Épreuve de l'Eau & Antibuée

Part ID Numéro de Pièce	Vdc	Amps Ampères	# of LEDs # de DELs	Beam Pattern Forme de Faisceau	Lumens	Dimensions	Notes
93240	12-24	3.0	20	Spot	4340	10" (290mm)	
93340	12-24	3.0	20	Flood Projecteur d'illumination	4340	10" (290mm)	
93540	12-24	3.0	20	Combo Faisceau Combinaison	4340	10" (290mm)	

