


93220 & 93320 Series
Séries 93220 & 93320



	4"
A	3 1/4" [83.4 mm]
B	3 1/2" [88.6 mm]
C	2 5/8" [65.7 mm]
D	5 1/2" [140.0 mm]
E	5 5/8" [141.0 mm]
F	7 7/8" [201.3 mm]

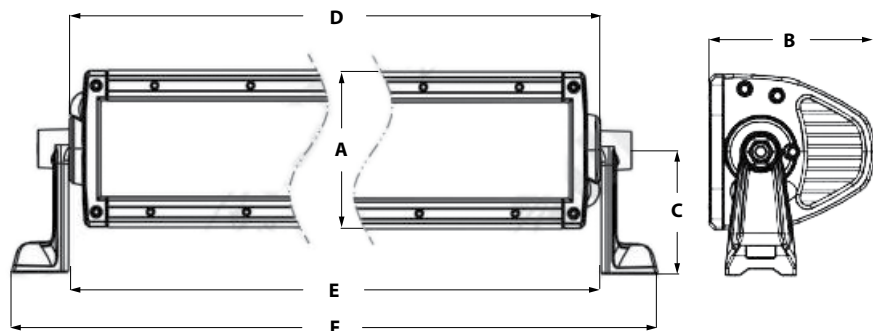

Features

- 12-24Vdc operation
- Extruded aluminum
- Impact resistant polycarbonate front shield
- IP68 rating
- Tested to US MIL810-STD standard
- CE & Rohs certified
- Waterproof deutsch connector
- Wiring harness with switch and relay
- Comes with mounting bracket and stainless steel hardware
- Available in spot, flood, and combo beam patterns

Fonctionnalités

- Opération 12-24Vdc
- Aluminium extrudé
- Écran de devant résistant aux impacts en polycarbonate
- Coté IP68
- Testé au standard MIL810-STD US
- Certifié CE & Rohs
- Connecteur à l'épreuve de l'eau Deutsch
- Câblage électrique avec commutateur et relais
- Vient avec équerre de montage et quincaillerie en acier inoxydable
- Disponible avec forme de faisceau spot, projecteur d'illumination et combinaison



Stainless Steel Screws Corrosion Resistant
Vis en Acier Inoxydable Résistant à la Corrosion



Double Area of Heat Dissipation
Deux Régions de Dissipation de Chaleur



Military Breather Waterproof & Anti-Fog
Reniflard Militaire À l'Épreuve de l'Eau & Antibuée

Part ID Numéro de Pièce	Vdc	Amps Ampères	# of LEDs # de DELs	Beam Pattern Forme de Faisceau	Lumens	Dimensions	Notes
93220	12-24	1.2	8	Spot	1736	4" (138mm)	
93320	12-24	1.2	8	Flood Projecteur d'illumination	1736	4" (138mm)	

